



PAVledge® é um lancil delimitador em alumínio, desenhado para aplicação em espaços verdes, onde é necessário efetuar uma separação do solo, proporcionando um excelente acabamento, com linhas retas, curvas ou noutros formatos, perfeitamente delineados.


O seu sistema de ligação / fixação, facilita e simplifica a instalação assegurando ao mesmo tempo a sua durabilidade e sustentabilidade.

O PAVledge® é produzido numa liga de alumínio de alta qualidade, leve, flexível e altamente resistente ao tráfego e as condições meteorológicas.

O lancil PAVledge® é fixado ao solo com cavilhas de alumínio (fornecidas juntamente com o lancil), tornando a instalação simples, rápida e eficaz.

## Aplicações


### 1 Pavimentos

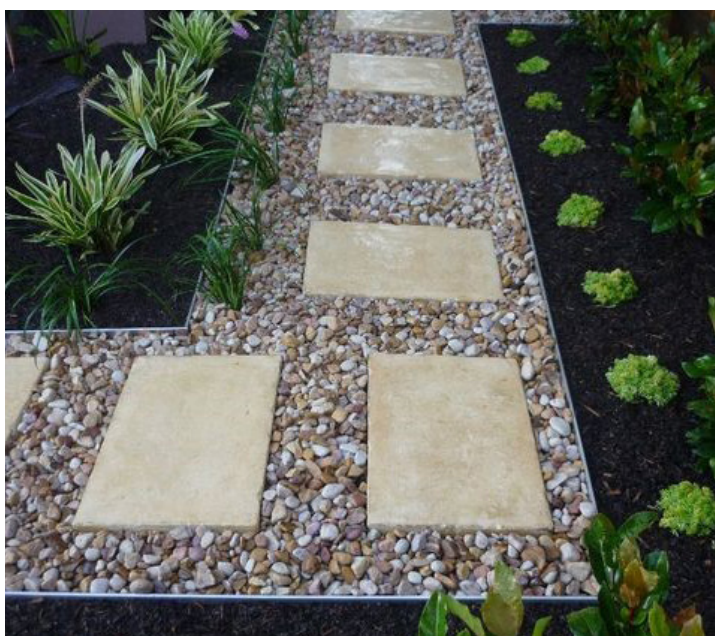

### 2 Relvados



### 3 Canteiros

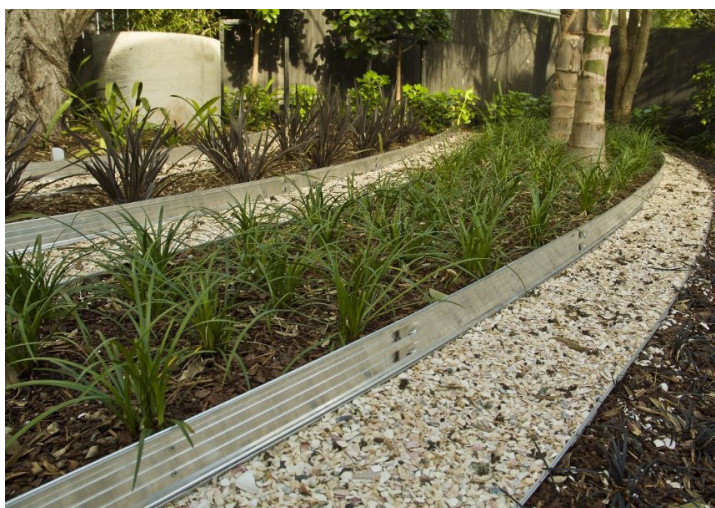

## Vantagens

✓ Fácil instalação

👷 Não necessita de manutenção

👍 Excelente acabamento

- » Flexível, o que permite vários tipos de formas (linhas retas, curvas)
- » Não corrosivo e de alta qualidade e durabilidade
- » Fabricado em alumínio reciclado e reciclável
- » Excelente estabilidade, dado a sua fixação



## Características Técnicas

NOME: PAVledge®

MATERIAL: Alumínio reciclado e reciclável

ALTURA: 100mm

COMPRIMENTOS: 3,00m

ESPESSURA: 2mm

PESO: 0,550kg

COR: cor do alumínio

FIXAÇÃO: cavilhas

## Modo de aplicação:

1. Preparar uma pequena vala com cerca de 5cm de largura por 10cm de profundidade, no local exato onde o PAVledge® vai ser aplicado.
2. Estender e moldar o PAVledge® na vala preparada para a sua aplicação.
3. Verificar a altura exata para a parte superior do PAVledge®, que deverá ser um pouco acima do nível do solo, mas abaixo do nível de corte necessário da relva.
4. Após o PAVledge® estar completamente moldado em comprimento e altura, fixar o mesmo com as cavilhas de fixação.

